

## Module SFP GBIC compatible Juniper EX-SFP-1GE-LX - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-LX

N° de produit: EXSFP1GELXST



Le modèle EXSFP1GELXST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Juniper EX-SFP-1GE-LX, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Juniper®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-LX, avec une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :


- Longueur d'onde : 1 310 nm
- Vitesse de transfert maximale : 1,25 Gbit/s
- Type : fibre optique monomode
- Type de connexion : connecteur LC
- Distance maximale de transfert : 10 km
- MTBF : 3 092 408 heures
- Consommation électrique : moins de 1 watt
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une

grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

## Certifications, rapports et compatibilité

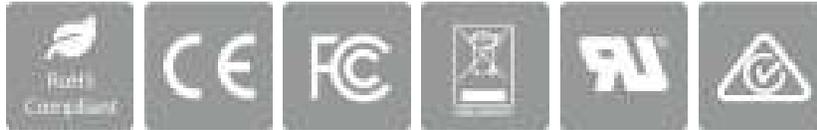

## Applications

- Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Juniper
- Élargissez votre réseau à des segments distants

## Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Juniper EX-SFP-1GE-LX
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W

---

### Matériel

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime                |
| Compatible Brand      | Juniper                 |
| Normes de l'industrie | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |

---

### Performance

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gbit/s    |
| Distance de transfert max.           | 10 km (6.2 mi) |
| Type de fibre optique                | Monomode       |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Longueur d'onde                            | 1310nm              |
| Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet      |
| DDM  | Oui                 |
| Réseaux compatibles                        | 1 000 Mb/s (1 Gb/s) |
| MTBF                                       | 3 092 408 heures    |
| Consommation électrique                    | < 1 W               |

---

Connecteur(s)

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connecteur A                  | 1 - Slot SFP                |
| Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex LC |

---

Conditions environnementales

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Température de stockage       | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Humidité                      | Humidité relative de 5~95 %    |

---

Caractéristiques physiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Longueur du produit | 2.2 in [56.6 mm] |
| Largeur du produit  | 0.5 in [13.7 mm] |
| Hauteur du produit  | 0.5 in [1.2 cm]  |
| Poids du produit    | 0.7 oz [19.0 g]  |

---

Informations d'emballage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 3.7 in [94.0 mm] |
| Package Width  | 4.7 in [11.9 cm] |
| Package Height | 1.3 in [33.0 mm] |

Poids brut 1.7 oz [48.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis