

# COMPACT ELECTROL

Écran de projection motorisé pour les installations murales ou au plafond

**PROJECTA**  
REFLECTING YOUR VISION



## Caractéristiques du produit :

- Écran de projection à commande électrique, 230 V (50 Hz) avec une consommation inférieure à 0,43 A (98,9 W).
- Le moteur est monté à gauche du boîtier en acier.
- Le moteur est monté dans le rouleau, à 4 fils, 28 tours par minute, sans entretien, à frein intégré et dispositif de coupure en cas de surcharge thermique.
- La liaison à 4 fils est intégrée au cache d'extrémité et peut être raccordée à l'installation électrique grâce au connecteur et au câble standard.
- Convient pour un montage au mur et au plafond grâce aux supports de fixation flexibles (50 cm).
- Le boîtier carré en acier (8,8 x 8,8 cm) est galvanisé à l'intérieur et revêtu de poudre à l'extérieur avec un revêtement de structure mat (RAL 9016).
- Des caches d'extrémité gris ferment le boîtier aux deux bouts. La barre inférieure triangulaire ferme entièrement le bas du boîtier.
- Les toiles de projection sont ignifugées et sans raccords.
- Il y a une bordure de 5 cm tout autour de la toile de projection avec les formats vidéo, HDTV et large. Le format standard (1:1) comporte une bordure noire des deux côtés (largeur  $\leq 240$  cm = 2,5 cm et  $> 240$  cm = 5 cm).
- La toile de projection comporte un dos noir.
- Un commutateur mural standard à trois directions est fourni.
- Il porte la marque CE et répond aux conditions les plus rigoureuses de qualité et de sécurité.
- Option récepteur RF intégré : cette version comporte une liaison à 3 fils et est livrée avec une télécommande.

## Options :

- RF – Radiofréquence : Comprend un récepteur de radiofréquences intégré, permettant de faire fonctionner l'écran à l'aide de la télécommande fournie. Lorsque cette option est sélectionnée, une télécommande standard est fournie.

- Bord noir étendu





- Sans bordures


## Dimensions disponibles

Largeur minimale : 160 cm

Largeur maximale : 300 cm

## Rapport hauteur/largeur :



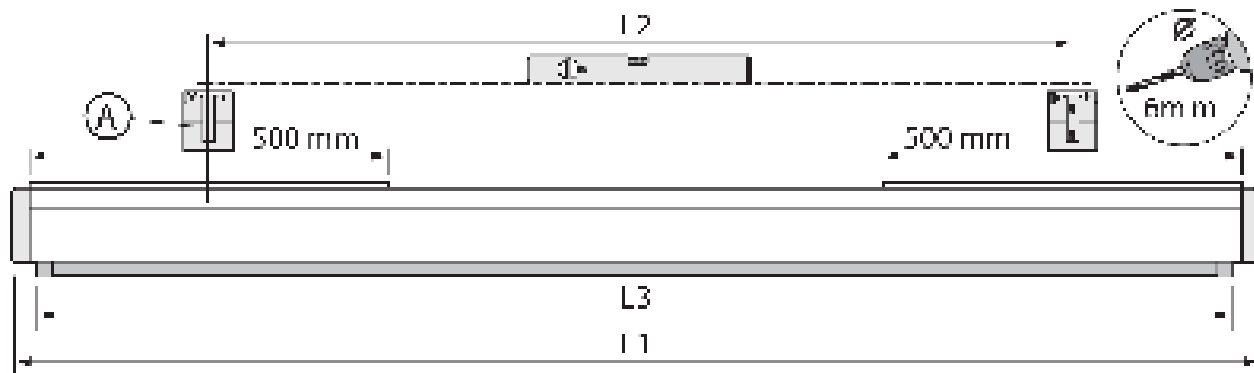

|       |           | Surface de vision | Dimensions |       |       | Bordure | Poids net |
|-------|-----------|-------------------|------------|-------|-------|---------|-----------|
|       |           | cm                | L1 mm      | L2 mm | L3 mm | cm      | kg        |
| 16:10 | 129 x 200 | 119 x 190         | 2134       | 1954  | 2040  | 5       | 14        |
|       | 141 x 220 | 131 x 210         | 2334       | 1754  | 2240  | 5       | 16        |
|       | 154 x 240 | 144 x 230         | 2534       | 2354  | 2440  | 5       | 18        |
|       | 179 x 280 | 169 x 270         | 2934       | 2754  | 2840  | 5       | 22        |
|       | 191 x 300 | 181 x 290         | 3134       | 2954  | 3040  | 5       | 24        |
| 16:9  | 90 x 160  | 82 x 146          | 1714       | 1534  | 1620  | 5       | 10        |
|       | 102 x 180 | 95 x 168          | 1914       | 1734  | 1820  | 5       | 12        |
|       | 117 x 200 | 107 x 190         | 2134       | 1954  | 2040  | 5       | 14        |
|       | 128 x 220 | 118 x 210         | 2334       | 1754  | 2240  | 5       | 16        |
|       | 139 x 240 | 129 x 230         | 2534       | 2354  | 2440  | 5       | 18        |
|       | 162 x 280 | 152 x 270         | 2934       | 2754  | 2840  | 5       | 22        |
|       | 173 x 300 | 163 x 290         | 3134       | 2954  | 3040  | 5       | 24        |
| 4:3   | 123 x 160 | 110 x 146         | 1714       | 1534  | 1620  | 5       | 10        |
|       | 138 x 180 | 126 x 168         | 1914       | 1734  | 1820  | 5       | 12        |
|       | 153 x 200 | 143 x 190         | 2134       | 1954  | 2040  | 5       | 14        |
|       | 168 x 220 | 158 x 210         | 2334       | 1754  | 2240  | 5       | 16        |
|       | 183 x 240 | 173 x 230         | 2534       | 2354  | 2440  | 5       | 18        |
|       | 213 x 280 | 203 x 270         | 2934       | 2754  | 2840  | 5       | 22        |
|       | 228 x 300 | 218 x 290         | 3134       | 2954  | 3040  | 5       | 24        |
| 1:1   | 160 x 160 | 151 x 151         | 1714       | 1534  | 1620  | 2,5 G/D | 10        |
|       | 180 x 180 | 173 x 173         | 1914       | 1734  | 1820  | 2,5 G/D | 12        |
|       | 200 x 200 | 195 x 195         | 2134       | 1954  | 2040  | 2,5 G/D | 14        |
|       | 220 x 220 | 215 x 215         | 2334       | 1754  | 2240  | 2,5 G/D | 16        |
|       | 240 x 240 | 230 x 230         | 2534       | 2354  | 2440  | 2,5 G/D | 18        |

## Toiles de projection de résolution standard disponibles

Toutes les toiles de projection sont sans raccords dans la zone de visualisation.

### Matte White

Gain : 1.0  
Angle de vision : 120°  
Matériau de base : Fibre de verre  
Résistance au feu : B2  
Dos noir : Oui  
Taux d'opacité : > 99 %  
Sans raccords : Oui  
Certification GreenGuard : Oui




Norme : norme UL 2818 - 2013 pour les émissions chimiques des matériaux de construction, finitions et mobiliers

Numéro d'agrément

Greenguard - 4710-410

Greenguard Gold - 4710-420

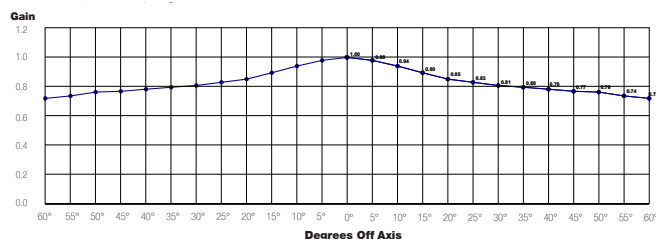

### Datalux

Gain : 1.5  
Angle de vision : 70°  
Matériau de base : Fibre de verre  
Résistance au feu : B2  
Dos noir : Oui  
Taux d'opacité : > 99 %  
Sans raccords : Oui  
Certification GreenGuard : Oui




Norme : norme UL 2818 - 2013 pour les émissions chimiques des matériaux de construction, finitions et mobiliers

Numéro d'agrément

Greenguard - 4712-410

Greenguard Gold - 4712-420

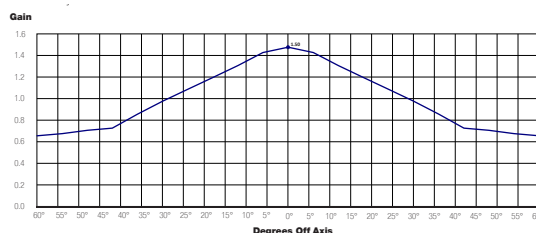

### High Contrast

Gain : 1.1  
Angle de vision : 100°  
Matériau de base : Fibre de verre  
Résistance au feu : B2  
Dos noir : Oui  
Taux d'opacité : > 99 %  
Sans raccords : Oui  
Certification GreenGuard : Oui




Norme : norme UL 2818 - 2013 pour les émissions chimiques des matériaux de construction, finitions et mobiliers

Numéro d'agrément

Greenguard - 4708-410

Greenguard Gold - 4708-420

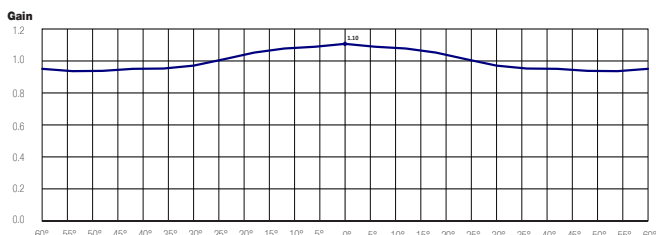

## Certifications

- Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO14001
- Projecta est une entreprise certifiée ISO 9001
- REACH - enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions des substances chimiques.
- RoHS - restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses.
- WEEE - réglementations relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques.



## Personnalisation

Donnez le format exact de l'écran de projection :

Zone d'affichage : \_\_\_\_\_ de haut (cm) x \_\_\_\_\_ de large (cm)

Toile : \_\_\_\_\_ bordure supérieure : \_\_\_\_\_ (cm)

bordure inférieure : \_\_\_\_\_ (cm) Pièces en plastique et boîtier de couleur RAL : RAL \_\_\_\_\_

☐ Toile de projection montée à l'envers

Remarques : \_\_\_\_\_

## Accessoires – options de commande

Pour les écrans de projection à moteur standard / équipés d'un commutateur mural

- Télécommande RF d'installation facile (868,3 MHz)
  - Couplage sans fil de projecteur d'installation facile (868,3 MHz)
  - Commutateur mural RF sans fil d'installation facile (868,3 MHz)
- Télécommande RF d'installation facile avec couplage de projecteur (868,3 MHz)
- Couplage de projecteur d'installation facile avec câble
- Télécommande IR d'installation facile
- Coffret pour relais prêt à l'emploi et d'installation facile avec contacts sans potentiel
  - Kit de commande RS232/RS422, prêt à l'emploi et d'installation facile
  - Kit de commande RS232/RS422 avec IP, prêt à l'emploi et d'installation facile
- Commutateur à clé

Pour les écrans de projection à moteur RF / équipés d'une télécommande



- Transmetteur RF mural (433,92 MHz)
- Télécommande RF à 4 canaux (433,92 MHz)
- Câble de raccord prêt à l'emploi et d'installation facile pour écrans RF de 10 m
- Câble de raccord prêt à l'emploi et d'installation facile pour écrans RF de 5 m

## Accessoires – installation


- Supports de fixation pour plafond (100 cm)
- Jeu de supports de fixation supplémentaires (75 cm)
- Jeu de supports de fixation (30 cm)
- Jeu de supports de fixation (10 cm)
- Colliers d'attache
- Kit de supports de fixation pour un montage facile au soffite

## Compact Electrol – support de fixation inclus


(Dimensions en mm)

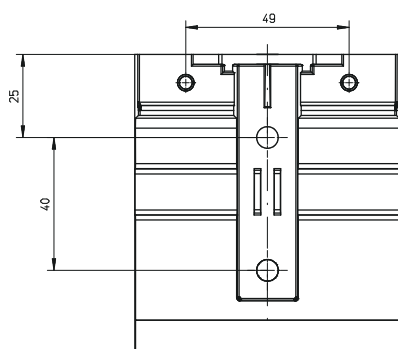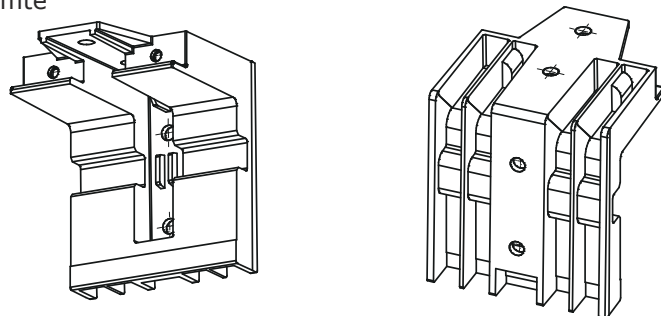

vue avant



vue de dessus

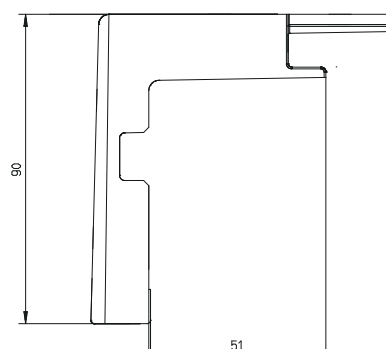

vue latérale

## Garantie

Projecta offre une garantie limitée de 5 ans sur la gamme Elpro Concept et une garantie limitée de 2 ans sur tous les autres produits. La garantie sur le moteur des écrans électriques est de 5 ans. Toutes les garanties prennent effet à la date à laquelle le produit a été facturé par Projecta.