

CyberPower PR1500ERTXL2UC alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 1500 W 10 sortie(s) CA

Marque : CyberPower

Code produit: PR1500ERTXL2UC


Nom du produit : PR1500ERTXL2UC

CyberPower PR1500ERTXL2UC. Topologie UPS: Interactivité de ligne, Puissance de sortie, capacité (VA): 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1500 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 6,5 min, Temps de secours type à demi de charge: 19,3 min. Élément de format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Largeur: 433 mm, Profondeur: 500 mm, Hauteur: 86,5 mm



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Puissance de sortie, capacité (VA) *	1,5 kVA	Nombre de batteries prises en charge	1
Puissance de sortie *	1500 W	Temps de secours type au chargement complet	6,5 min
Forme d'onde *	Sinusoïde pur	Temps de secours type à demi de charge	19,3 min
Tension de voltage à l'entrée (min) *	148 V	Temps de rechargement de la batterie	3 h
Tension de voltage à l'entrée (max) *	288 V	Batterie échangeable à chaud	✓
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Design	
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Élément de format *	Rack/Tour
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Matériau du boîtier/corps	Métal
fréquence de sortie	50/60 Hz	Capacité du rack	2U
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Capacité étendue du rack de modules de batteries	2U
Intensité (max.)	16 A	Longueur de câble	3,05 m
Estimation de montée subite d'énergie	2430 J	Type de refroidissement	Actif
Temps de réponse	6 ms	Ventilateur intégré	✓
Dissipation thermique	96,7 BTU/h	Couleur du produit *	Noir
Nombre de phases d'entrée	1	Type de commande	Boutons
Nombre de phases de sortie	1	Type d'écran	LCD
Facteur de puissance de sortie	1	Voyants	✓
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif	Conditions environnementales	
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Filtre de bruit EMI/RFI	✓	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Protection contre les surtensions	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Dispositifs de protection électrique	Surcharge	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Type de source d'alimentation	Secteur	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Câble d'alimentation détachable	✓	Détails techniques	
Pays d'origine	Chine	Conformité à la durabilité	✓

Connectivité		Détails techniques	
Types de sortie AC	Coupleur C13	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI
Prise mâle	Coupleur C14		
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA		
Port USB	✓	Contenu de l'emballage	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Piles fournies	✓
Type de port USB	USB Type-B	Poids et dimensions	
Interface série	✓	Largeur	433 mm
Type d'interface série	RS-232	Profondeur	500 mm
Nombre de ports série	2	Hauteur	86,5 mm
Port RS-232	2	Poids	32 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Largeur du colis	560 mm
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✓	Profondeur du colis	620 mm
		Hauteur du colis	275 mm
		Poids du paquet	38,8 kg
		Type d'emballage	Boîte
		Informations sur l'emballage	
		Kit de montage en rack	✓
		Câbles inclus	Série
		Manuel d'utilisation	✓
		Autres caractéristiques	
		Type de batterie	RBP0128

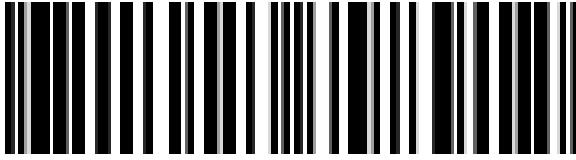

4711027798912

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date