



# iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Écran plat de signalisation numérique 165,1 cm (65") LCD Wifi 435 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Noir Écran tactile Intégré dans le processeur Android 24/7

Marque : iiyama

Code produit: TE6514MIS-B2AG


Nom du produit : PROLITE TE6514MIS-B2AG

iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG. Design Produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 435 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. Operating hours (hours/days): 24/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir



Écran		Design	
Type de panneau	VA	Mise en page	horizontale
Taille de l'écran *	165,1 cm (65")	Couleur du produit *	Noir
Technologie d'affichage *	LCD	Forme d'écran	Plat
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Montage VESA *	✓
Luminosité de l'écran *	435 cd/m <sup>2</sup>	Norme VESA	600 x 400 mm
Type HD *	4K Ultra HD	Largeur du cadre (en bas)	4,1 cm
Écran tactile *	✓	Largeur du cadre (côté)	1,65 cm
Technologie écran tactile	PureTouch-IR	Largeur du cadre (en haut)	1,65 cm
Nombre de points de contact simultanés	50	<b>représentation / réalisation</b>	
Multitouche	✓	Utilité *	Universel
Nombre de points de contact simultanés (Android)	40	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Ratio de format d'image	16:9	Nombre de langues OSD	14
Temps de réponse	6,5 ms	Affichage multilingue à l'écran	CAT, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Polonais, Russe, Suédois
Taux de contraste	4000:1	horaires de service (heures/jours)	24/7
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1	HDCP	✓
Angle de vision horizontal	178°	Temps moyen entre pannes	50000 h
Angle de vision vertical	178°	<b>Puissance</b>	
Écran couleurs	1.07 milliards de couleurs	Consommation électrique (typicale) *	150 W
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Zone d'affichage active (l x h)	1428 x 804 mm	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Diagonale verrerie (cm)	163,9 cm	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	195 kWh
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taux de diffusion	25%	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Épaisseur du verre	3 mm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
<b>Connectivité</b>		<b>Computer system</b>	
Quantité de ports HDMI *	5	Système informatique *	✓
Version HDMI	2.0	Intégré dans le processeur *	✓
Quantité de ports d'entrée HDMI	4		
Quantité de ports de sortie HDMI	1		
Quantité d'interface DisplayPorts *	1		
DisplayPorts en	1		

<b>Connectivité</b>		<b>Computer system</b>	
Version de DisplayPort	2.1	Fabricant de processeur	ARM
Port USB *	✓	L'architecture du processeur	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Nombre de ports USB	8	Nombre de coeurs de processeurs	4
Connecteur USB	USB Type-C	Mémoire interne	8 Go
Capacité de puissance USB	✓	Système d'exploitation installé	Android
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W	Version du système d'exploitation	13
Ethernet/LAN *	✓	<b>Poids et dimensions</b>	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Largeur d'affichage	1488 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Afficher profondeur	86 mm
Wifi *	✓	Afficher hauteur	908 mm
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Afficher le poids	39 kg
Port infrarouge	✓	<b>Informations sur l'emballage</b>	
<b>Audio</b>		Largeur du colis	1628 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Profondeur du colis	208 mm
Nombre de haut-parleurs intégrés	4	Hauteur du colis	1005 mm
Puissance évaluée de RMS	52 W	Poids du paquet	48,3 kg
<b>Design</b>		<b>Contenu de l'emballage</b>	
Design Produit *	Écran plat de signalisation numérique	Télécommande incluse	✓
Installation prise en charge *	Intérieur	Piles fournies	✓
		Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
		<b>Conditions environnementales</b>	
		Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
		<b>Certificat</b>	
		Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, WEEE, REACH

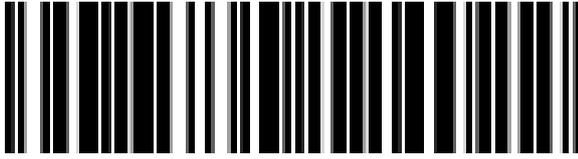

4948570124022

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date