



ATEN KH1508A-AX-G KVM-switch Zwart

Merk : ATEN

Artikelcode: KH1508A-AX-G

Productnaam : 8-poorts multi-interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM-switch

8-poorts multi-interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM-switch

ATEN KH1508A-AX-G KVM-switch Zwart:

De KH1508A KVM-switches zijn bedieningseenheden waarmee IT-beheerders toegang krijgen tot en het beheer krijgen van meerdere computers vanaf één PS/2- of USB KVM-console (toetsenbord, monitor en muis). Operators kunnen tot 8 computers bedienen. Door het in serie schakelen van maximaal 31 extra switches, kunnen maar liefst 256 computers bediend worden vanaf de originele KVM-console.

1x KH1508A 8-port Cat 5 KVM-switch met hoge densiteit

1x LIN5-04A2-J11G firmware-upgradekabel


1x 0AD8-0C05-24EG voedingskabel

1x rackmontagekit


1x voetkussenset (4 stuks)

1x gebruiksaanwijzing

Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Aantal computers *	8	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Aansluiting toetsenbord *	USB, PS/2	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 80 procent
Aansluiting muis *	USB, PS/2	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 80 procent
Aansluiting video *	VGA	Gewicht en omvang	
Console-poorten *	USB A, VGA (D-Sub)	Breedte	437,2 mm
Netwerk		Diepte	163,6 mm
Ethernet LAN	✓	Hoogte	44 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	8	Gewicht	3,05 kg
Prestatie		Verpakking	
HD type *	WUXGA	Breedte van de verpakking	131 mm
Maximum resolutie *	1920 x 1200 Pixels	Diepte van de doos	540 mm
Videobandbreedte	60 Hz	Hoogte van de verpakking	233 mm
Scaninterval	1,255 s	Gewicht pakket	3,57 kg
Design		Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Snelle installatiehandleiding	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Gebruikershandleiding	✓
LED-indicatoren	✓	Logistics data	
drukknoop	✓	Netto gewicht kartonnen doos	9,15 kg
Sneltoetsen	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176200
Beeldscherm		Breedte van de omdoos	375 mm
Ingebouwd display *	✗	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	565 mm
Energie		Hoogte van de omdoos	258 mm
Stroombron	Sector	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	11,3 kg
Ingangsspanning	100 - 240 V	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	3 stuk(s)
AC invoer frequentie	50-60 Hz		
Typisch stroomverbruik	5,1 W		
Eisen aan de omgeving			
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C		

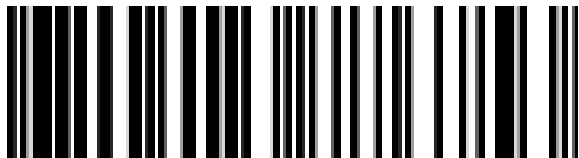

4710423776753

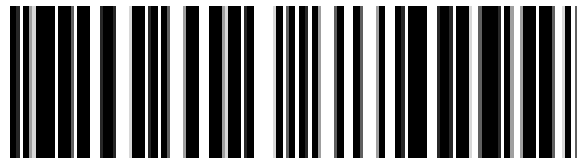

4710423774292

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date