CyberPower PR1000ERT2UC UPS Line-interactive 1 kVA 1000 W 10 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: PR1000ERT2UC

Productnaam : PR1000ERT2UC

CyberPower PR1000ERT2UC. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity (VA): 1 kVA, Uitgangsvermogen: 1000 W. AC outlet types: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 10 AC-uitgang(en). Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 6,5 min, Typische backup tijd op halve lading: 19,3 min. Form factor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Breedte: 433 mm, Diepte: 500 mm, Hoogte: 86,5 mm

Kenmerken	
UPS-topologie *	Line-interactive
Output power capacity (VA) *	1 kVA
Uitgangsvermogen *	1000 W
Golfvorm *	Zuivere sinus
Ingang operation voltage (min) *	200 V
Ingang operation voltage (max) *	240 V
Frequentie *	50/60 Hz
Uitgang operation voltage (min)	220 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Output frequentie	50/60 Hz
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓
Stroom (max.)	16 A
Surge energy rating	2430 J
Responstijd	6 ms
Warmtedissipatie	96,7 BTU/h
Aantal input fases	1
Aantal output fases	1
Output vermogensfactor	1
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief
Emergency Power Off (EPO)	✓
EMI/RFI geluidsfiltering	✓
Spanningsbeveiliging	✓
Stroomspanning bescherming	Overbelasting
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting
Type stroombron	Sector
Afneembaar netsnoer	✓
Land van herkomst	China

Poorten & interfaces	
Stopcontacttypes	C13 stekker
Stekker	C14 stekker

Accu/Batterij	
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Typische backup tijd op volledige lading	6,5 min
Typische backup tijd op halve lading	19,3 min
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	✓

Design	
Vormfactor *	Rackmontage/toren
Materiaal behuizing	Metaal
Rackcapaciteit	2U
Rekcapaciteit uitgebreide batterijmodule	2U
Lengte snoer	3,05 m
Type koeling	Actief
Ingebouwde ventilator	✓
Kleur van het product *	Zwart
Soort bediening	Knoppen
Beeldscherm type	LCD
LED-indicatoren	✓

Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Technische details	
Naleving van duurzaamheid	✓
Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI

Poorten & interfaces	
Aantal AC uitgangen	10 AC-uitgang(en)
USB-poort	✓
Aantal USB 2.0-poorten	1
USB-poorttype	USB Type-B
Seriële interface	✓
Soort serieële aansluiting	RS-232
Seriële poort(en)	2
RS-232 port	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Noodstop-aansluiting (EPO)	✓

Accu/Batterij	
Energie-opslagtechnologie accu/batterij	Sealed Lead Acid (VRLA)

Inhoud van de verpakking	
Batterijen meegeleverd	✓

Gewicht en omvang	
Breedte	433 mm
Diepte	500 mm
Hoogte	86,5 mm
Gewicht	32 kg
Breedte van de verpakking	560 mm
Diepte van de doos	620 mm
Hoogte van de verpakking	275 mm
Gewicht pakket	38,8 kg
Verpakkingstype	Pak

Verpakking	
Rekbevestigingspakket	✓
Meegeleverde kabels	Serie
Gebruikershandleiding	✓

Overige specificaties	
Type accu/batterij	RBP0128

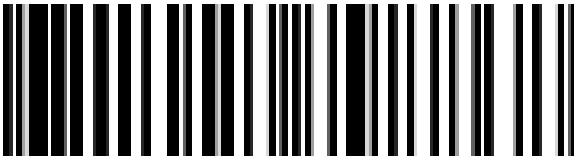

4711027798868

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date