



APC NetShelter Rack PDU Advanced energiedistributie 42 AC-uitgang(en) 0U Zwart

Merk : APC

Artikelcode: APDU10250SW

Productnaam : APC APDU10250SW - Switched, 0U, 16A, 400V, (21x)C13/15 + (21x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker

- Switched, 11kW, 3PH
- 400V, 16A
- 42 Outlet
- Power metering via remote access
- High Density
- Availability
- Agility
- Manageability


APC APDU10250SW - Switched, 0U, 16A, 400V, (21x)C13/15 + (21x)C13/15/19/21, IEC60309 16A 3Fase stekker

APC NetShelter Rack PDU Advanced. PDU types: Geschakeld, Rackcapaciteit: 0U, Soort: Driefasig. Aantal AC uitgangen: 42 AC-uitgang(en), AC outlet types: C13 stekker, C15 stekker, C19 stekker, C21 stekker, Stekker: IEC 60309. LED-indicatoren: Activiteit, Netwerk, Stroom, Lengte snoer: 1,8 m, Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Monitoring: Stroom, Vocht, Stroom, Temperatuur, Spanning, Outlet controle: Lockout, Recyclen, Uitschakelen, Inschakelen, Firmware upgradeable via: Netwerk, USB. Nominale input voltage: 400 V, Stroom (max.): 16 A, AC invoer frequentie: 50 - 60 Hz



Design		Beheerfuncties	
PDU types *	Geschakeld	Firmware kan geüpgraded worden via	Netwerk, USB
Soort	Driefasig		
Vormfactor	Rackmontage		
Rackcapaciteit *	0U		
Montage	Verticaal		
Kleur van het product	Zwart		
Beeldscherm	LCD		
Aan/uitschakelaar	✓		
Officiële goedkeuringen	CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1		
Poorten & interfaces		Energie	
Aantal AC uitgangen *	42 AC-uitgang(en)	Nominale input voltage *	400 V
Stekker	IEC 60309	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Stopcontacttypes *	C13 stekker, C15 stekker, C19 stekker, C21 stekker	Stroom (max.) *	16 A
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Netspanning, in bedrijf	230 V
Aantal USB-aansluitingen	1	Spanning	230 V
Kenmerken		Laad-capaciteit	11500 VA
Doorgelust	✓	Aantal fases	3
Reset button	✓	Maximum totaalstroomverbruik per fase	16 A
LED-indicatoren	Activiteit, Netwerk, Stroom	Stroomspanning bescherming	Overbelasting
Spanningsbeveiliging	✓	Maximaal vermogen	11500 W
Stopcontacten met kleurcodering	✓	Gewicht en omvang	
Lengte snoer	1,8 m	Breedte	56 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Diepte	75 mm
Wachtwoordbeveiliging	✓	Hoogte	1490 mm
		Gewicht	7,2 kg
		Verpakking	
		Gewicht pakket	9,2 kg
		Breedte van de verpakking	208 mm
		Diepte van de doos	116 mm
		Hoogte van de verpakking	1720 mm
		Eisen aan de omgeving	
		Temperatuur, in bedrijf	-5 - 60 °C
		Temperatuur bij opslag	-25 - 65 °C

Kenmerken		Eisen aan de omgeving	
Compatibele producten	Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	5 - 95 procent
Beheerfuncties		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Monitoring	Stroom, Vocht, Stroom, Temperatuur, Spanning	Hoogte, in bedrijf	0 - 3048 m
Outlet controle	Lockout, Recyclen, Uitschakelen, Inschakelen	Hoogte bij opslag	0 - 15240 m
Upgraden van firmware mogelijk	✔	Bedrijfstemperatuur, bereik	23 - 140 °F
		Technische details	
		Certificaten van naleving	RoHS

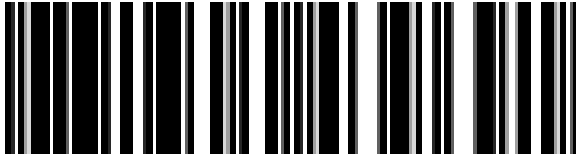

0731304439691



731304439691

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date